

广西科毅 光通信科技有限公司
CORERAY Optical Communication Co.,Ltd.

手动光可调衰减器

产品特点

- ◆ 衰减范围宽
- ◆ 插入损耗低
- ◆ 回波损耗高



应用范围


- ◆ 多通道光功率均衡
- ◆ 线路、WDM 系统功率控制
- ◆ 光纤通信实验

技术参数

参数 \ 型号	1310	1550	1310/1550	850, 1310
工作波长 (nm)	1310 $\pm$ 40	1550 $\pm$ 40	1310& 1550 $\pm$ 40	850 $\pm$ 40 or 1310 $\pm$ 40
衰减范围 (dB)	0.6 ~ 60	0.6 ~ 60	0.8 ~ 60	0.8 ~ 60
固有损耗 (dB)	$\leq$ 0.6	$\leq$ 0.6	$\leq$ 0.8	$\leq$ 0.8
回波损耗 (dB)	$\geq$ 50			$\geq$ 30
调节精度 (dB)	每圈 5~10dB, 分成 8 格			
光纤类型	SMF-28e			50/125 or 62.5/125
偏振相关损耗 (dB)	$\leq$ 0.15			
封装尺寸 (mm)	26 $\times$ 18 $\times$ 8			
工作温度 (°C)	0 ~ +70			
存储温度 (°C)	-40 ~ +85			
消光比	$\geq$ 18			

外形尺寸

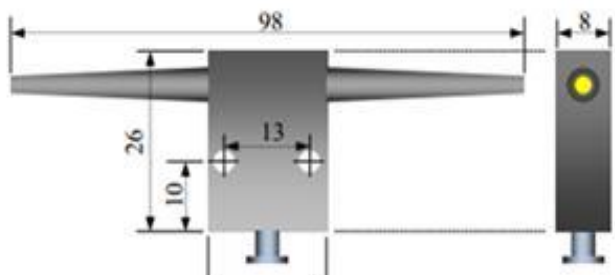



1

订购信息

	型号	工作波长	尾纤类型	光纤长度	连接头形式
VOA	SM: 9/125um M5: 50/125um M6: 62.5/125um	13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310&1550nm	25=250 μ m 90=900 μ m 20=2mm 30=3mm	05=0.5 米 10=1.0 米 15=1.5 米	00=无头 FA=FC/APC FP=FC/PC SP=SC/APC etc

1